

Concentrat de putere
pentru înscrisțiuni în profunzime



Mânere
ergonomice



Priză USB



Suporturi în V
universale și
ajustabile



PUTERNICA

Marcare în profunzime: până la 0.4 mm.

Marcare cu litere mari

Ideal pentru a marca piesele înainte /
după vopsea, înainte de prelucrare...

VERSATILA

Zonă de marcare mare (200 x 50 mm)

Suporturi universale în V: pentru a marca pe
suprafețe plane, pe lateral, pe țevi...

Mânere orientabile: ușor de utilizat în poziție
orizontală și verticală.

USOR SI EFICIENT

Mânere ergonomice cu butoane de comandă
Soft integrat, intuitiv, și ușor de înțeles
pentru a crea rapid fișele de marcare
Import / export a fișelor și siglelor prin pen
drive

Ecran mare și luminat, cu vizualizare grafică

INDUSTRIAL

Sistem precis, rezistent, și eficient
Prize tastatură, cablu RS232, Ethernet, și
8I/4O pentru conexiunea PC și/sau sisteme
de trasabilitate



Înscrisțiuni pe suprafețe plane



Orice tip de material
și suprafață



Înscrispționări pe țevi

Avantaje Produs

- Înscrisțiuni în profunzime
- Înscrispționările nu se pot falsifica
- Ușor de programat
- Cost redus

technifor

Utilizare în interior și exterior




Utilaje de mentenanță, ...

Serii de camioane, mașini de șantier, ...

Industria navală...

Structuri metalice,
construcții...

Industria minieră, gaz, țigărilor...

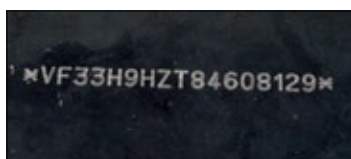

SPECIFICAȚII TEHNICE

Caracteristici:

- Greutate: XF530p : 18 kg - UC500 : 3.9 kg
- Dimensiuni (fără mâner) LxIxÎ: 343 x 170 x 221 mm
- Zona de marcare: 200x50mm
- Ecran de 5.7", luminat, cu vizualizare grafică
- Sens de înscrisiune drept, unghiular, radial...
- Înscrisiuni de text, variabile, coduri pentru dată și oră, contoare, etc
- Capacitate de memorie de peste 1000 fișe
- Multilingv și compatibil cu orice setări de tastatură
- Tastatură externă (inclusă în pack)



Accesorii:

- Cabluri de conexiune: 3, 6, 10 sau 15 m
- Sistem de echilibrare
- Suporturi adaptabile
- Cititor Bar code și Data Matrix™

Mediu și Alimentare:

- Alimentare electrică: 90 – 230 VAC
- Alimentare pneumatică: 6 bars ± 0,5 (aer uscat fără ulei)
- Consum aer: 600 L/minut
- Putere: 150 VA
- Temperatură de funcționare : +5 à +45°C

Norme respectate:

- Directiva Europeană «Mașini» 98/37/CE.
- Directiva Europeană «compatibilitate electromagnetică» 89/336/CEE.
- Directiva Europeană relativă la aparatele cu tensiune mică 73/23/CEE.

GravoTech Sp. z o. o.

Ul. Gen. Grot Roweckiego 168
PL 52-214 WROCLAW - POLONIA
Tel. : (48) 71 796 04 01 - Fax : (48) 71 796 04 02
info@pl.technifor.com
www.technifor.com

